




FritsJurgens®

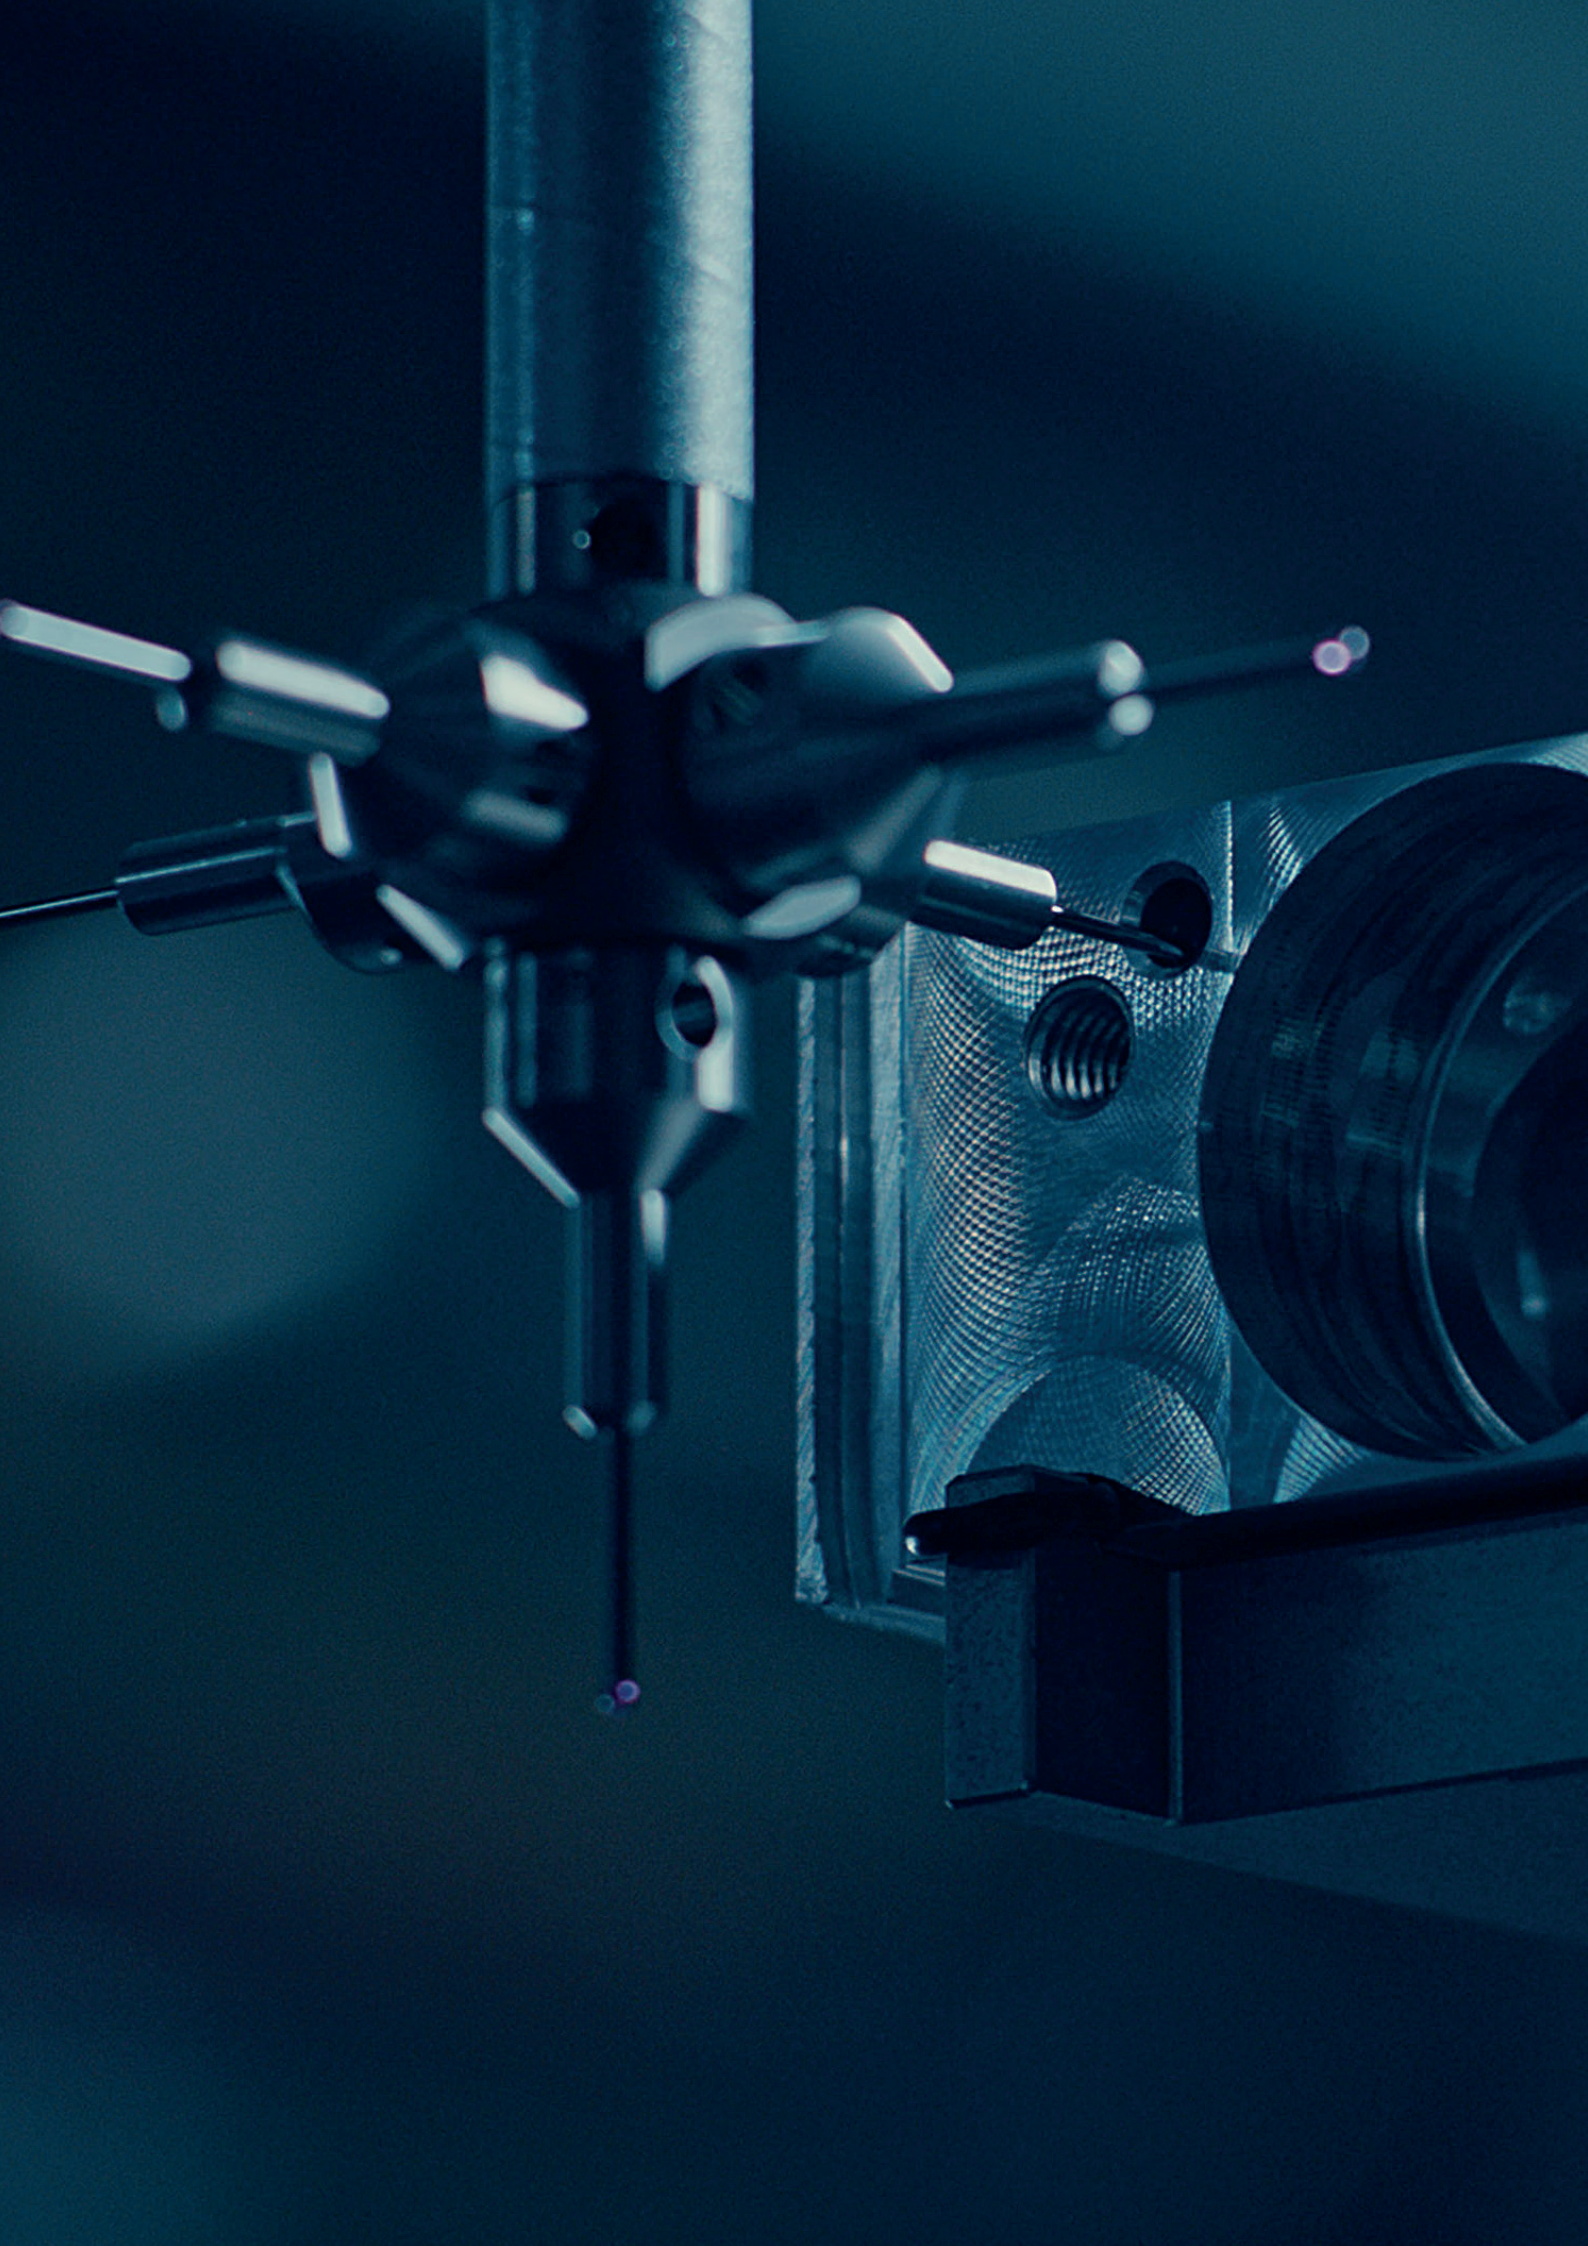

FRITSJURGENS FRÅN NEDERLÄNDERNA SKAPAR PIVOTBESLAGSLÖS-
NINGAR AV HÖGSTA MÖJLIGA KVALITET SOM ÖVERTRÄFFAR INDUSTRI-
STANDARDERNA OCH KUNDERNAS FÖRVÄNTNINGAR. DESSA LÖSNINGAR
GER OÄNDLIGA MÖJLIGHETER VID UTFORMNING AV PIVOTDÖRRAR.

Dolda beslag	Endast små golv- och takplattor är synliga. Alla beslag är dolda i dörren.
Obegränsad design	Dörren kan vara hur hög som helst och tillverkas i alla typer av material, vilket skapar obegränsade design-möjligheter.
Rörelseteknik	Rörelsetekniken utnyttjar hydraulisk kraft för att skapa en jämn och kontrollerad dörrörelse.
Tidlös kvalitet	Systemen är tillverkade av högpresterande material, är underhållsfria och fungerar felfritt.

KONTINUERLIG FÖRBÄTTRING

FritsJurgens eftersträvar högsta möjliga kvalitet. Varje system som lämnar FritsJurgens fabrik är utformat, tillverkat och testat med största omsorg om detaljer och med material av högsta kvalitet. Detta har gjort det möjligt för oss att skapa underhållsfria gångjärn: även efter 136 års daglig användning kommer gångjärnet fortfarande att fungera felfritt.

GLOBALT NÄTVERK

Arkitekter, designers och dörrtillverkare över hela världen samarbetar med FritsJurgens. Våra pivotgångjärn är tillgängliga via ett nätverk av pålitliga partners i över 80 länder.






NEDRE PIVOTGÅNGJÄRN


System M+

Det här justerbara pivotgångjärnet har Latch Control för att säkerställa korrekt stängning, full rörelsekontroll med dörrar från 20 kg till 500 kg och extra justerbarhet för dörrens rörelse.

FUNKTION




- Dubbelverkande dörrar
- 180° rotation
- Stopplägen vid 90°, -90° och 0°
- Självstängande från 125° och -125° till 0°




- Enkelverkande dörrar
(lämplig för dörrar med lås)
- 90° rotation
- Stopplägen vid -90° och 0°
- Självstängande från 125° till 0°

RÖRELSE




Damper Control

Hydraulisk öppningsbroms (dämpad öppning) för att skydda väggen och med mjukstängning.



Latch Control

Accelererar dörren strax före stängt läge för att säkerställa korrekt låsning.



30° Speed Control

Bestämmer stängningshastigheten i den sista delen av dörrens rörelse



VARIANTER

SYSTEM M+ (32 MM)

DÖRRENS VIKT*

Klass A: 20 - 119 kg

Klass B: upp till 159 kg


Klass C: upp till 209 kg

Klass D: upp till 279 kg


Klass E: upp till 349 kg

* Beror på dörrens bredd.
Se FritsJurgens Selector.

70 MM

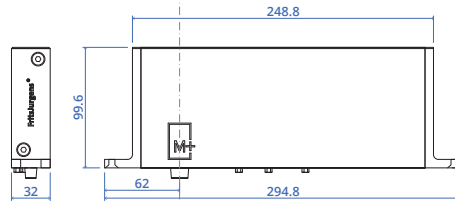

40 MM

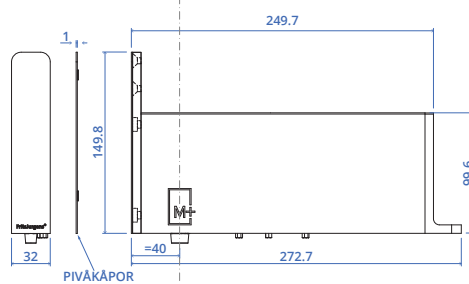

SYSTEM M+ (42 MM)


DÖRRENS VIKT*

Klass F: upp till 429 kg


Klass G: upp till 500 kg

* Beror på dörrens bredd.
Se FritsJurgens Selector.

70 MM

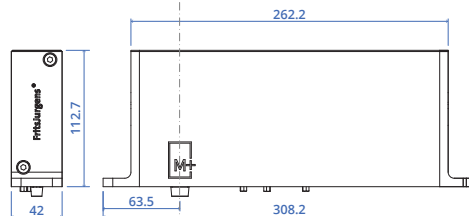

40 MM

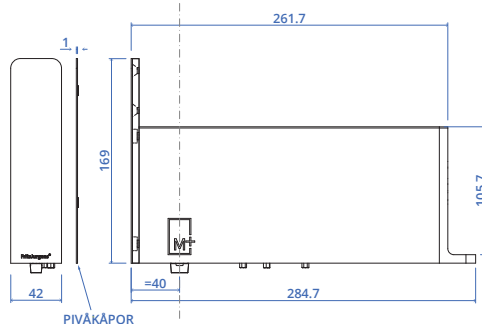

Skanna QR-koden för att upptäcka System M+.




Utformad av Studio Ilk
Tillverkad av Lane Group Construction & Design
Fotograferad av Anjie Blair


System M

Det här självstängande pivotgångjärnet gör det möjligt för dig att justera dörrens rörelse samtidigt som det enkelt bär upp ett brett utbud av pivotdörrar upp till 209 kg.

FUNKTION




- Dubbelverkande dörrar
- 180° rotation
- Stopplägen vid 90°, -90° och 0°
- Självstängande från 125° och -125° till 0°



- 90° rotation
- Stopplägen vid -90° och 0°
- Självstängande från 125° till 0°

RÖRELSE



Damper Control

Hydraulisk öppningsbroms (dämpad öppning) för att skydda väggen och med mjukstängning.


VARIANTER

DÖRRENS VIKT*


Klass AA: 20 - 79 kg
Klass A: upp till 119 kg
Klass B: upp till 159 kg
Klass C: upp till 209 kg

* Beror på dörrens bredd.
Se FritsJurgens Selector.

70 MM

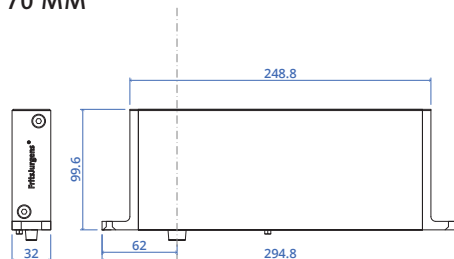

40 MM

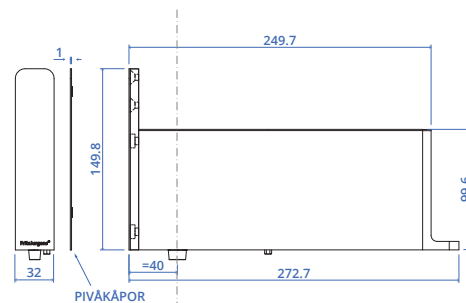

Skanna QR-koden för att upptäcka System M.




Utformad av Atelier Air concept
Tillverkad av Air-Lux Technik AG
Fotograferad av Lukas Hausenblas


System One

Det perfekta pivotgångjärnet för dörrar med smal profil. Med en höjd på endast 18 mm kan detta pivotgångjärn användas i många olika projekt och tillämpningar för pivotdörrar.


FUNKTION



- Dubbelverkande dörrar
- 360° rotation



- Enkelverkande dörrar
- 90° rotation



- 360° frisvängand


VARIANTER

DÖRRENS VIKT

Klass G: 0 - 500 kg


70 MM

Placerat på sidan eller i mitten med pivotpunkten vid minst 70 mm från dörrens kant.



40 MM

Placerat på sidan med pivotpunkten vid 40 mm från dörrens kant.




Skanna QR-koden för att upptäcka System One.



System 3


Det här 360° svängbara pivotgångjärnet har flera stopplägen och är perfekt för pivotväggar.

FUNKTION



- Dubbelverkande dörrar/väggar
- 360° rotation
- Stopplägen vid 0°, 90°, 180°, 270°

RÖRELSE



Under en vinkel på 45° rör sig dörren automatiskt från båda hållen till stoppläget

VARIANTER

DÖRRENS VIKT*


Klass AA: 20 - 79 kg

Klass C: upp till 249 kg

Klass E: upp till 349 kg

Klass G: upp till 350 kg

* Beror på dörrens bredd.
Se FritsJurgens Selector.



Skanna QR-koden för att upptäcka System 3.

ÖVRE PIVOT


Övre pivot 40 mm

Kompatibel med: System M+, System M, System One

- Fast pivotpunkt vid 40 mm
- Maximal fri bredd, minsta oanvända utrymme
- I öppet läge är pivotdörren minimalt närvarande
- Perfekt för situationer med standarddörrbredder

Finns i två versioner

- Övre pivot klass B (10 mm tapp):
För System M och System M+ (klasser AA, A och B)
- Övre pivot klass G (15 mm tapp): För System M,
System M+ (klasser C, D, E, F, G) och för System One
(klass G)

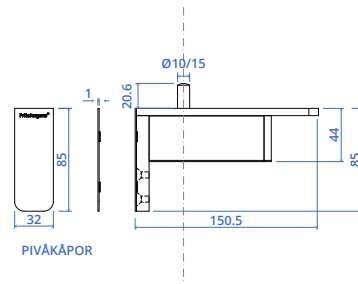


Övre pivot 70 mm

Kompatibel med: System M+, System M, System One, System 3

- Pivotpunkt från 70 mm till placering i mitten
- Allround: passar till nästan alla pivotdörrar och situationer

Finns i två versioner

- Övre pivot klass B (10 mm tapp): För System M, System M+ och System 3 (klasser AA, A och B)
- Övre pivot klass G (15 mm tapp): För System M, System M+, System 3 (klasser C, D, E, F, G) och System One






Utformad av PHD Group Australias
Tillverkad av BAU Group Construction
Fotograferad av The picture desk (Des Harris)

Övre pivot Cable Grommet

Kompatibel med: System M+, System M, System One, System 3

- Pivotpunkt från 91 mm till placering i mitten
- Utformad så att kablar kan passera genom det övre pivot
- 8 mm hål i stiftet för kablar







Utformad av Kwint and Bulder interieurarchitect
Tillverkad av Harryvan Interieur

Övre pivot Reversed

Kompatibel med: System M+, System M, System One,
System 3

- Pivotpunkt från 130 mm till placering i mitten
- Perfekt för extra tunna dörrkarmar och/eller stora glasöppningar
- Montering i karmöverstycket

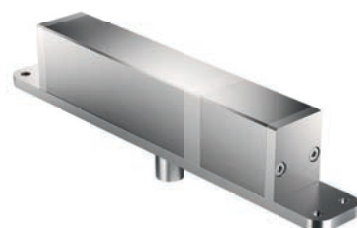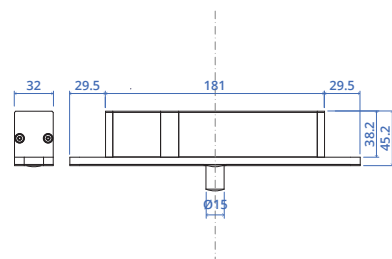

GÅNGJÄRNSPLATTOR

Golvplattor

FÖR SYSTEM M/M+



Golvplatta rektangulär*
Rostfritt stål



Golvplatta rektangulär*
Svart



Golvplatta rund
Rostfritt stål



Golvplatta rund
Svart



Golvplatta rundad Flush
Nedsänkt i dörrkarmen eller golvet så att den ligger i jämnhöjd med omgivningen. Perfekt för automatiska tröskeltätningar.



Golvplatta rektangulär Flush
Nedsänkt i dörrkarmen eller golvet så att den ligger i jämnhöjd med omgivningen. Perfekt för automatiska tröskeltätningar.

FÖR SYSTEM 3



Golvplatta rektangulär
Rostfritt stål



Golvplatta rund
Rostfritt stål

* Paketet innehåller ytterligare monteringsstappar (två långa och två korta) för olika golvtyper.

FÖR SYSTEM ONE



Golvplatta rektangulär NA*
(icke justerbar)
Rostfritt stål



Golvplatta rektangulär*
Svart



Golvplatta rund
Rostfritt stål



Golvplatta rund
Svart



Golvplatta rundad Flush
Nedsänkt i dörrkarmen eller golvet så att den ligger i jämnhöjd med omgivningen Perfekt för automatiska tröskeltätningar.



Golvplatta rektangulär Flush
Nedsänkt i dörrkarmen eller golvet så att den ligger i jämnhöjd med omgivningen Perfekt för automatiska tröskeltätningar.

EN MYCKET BRA LÖSNING FÖR PROJEKT MED GOLVVÄRME

Alla FritsJurgens pivotgångjärnssystem vilar på en liten golvplatta som fördelar dörrens vikt jämnt på golvet. Alla golvplattor kan fästas med hjälp av 8 mm monteringsstappar. Detta innebär att de är en perfekt lösning i kombination med golvvärme.



Takplattor


KLASS B



Takplatta Klass B

Svart

10 mm tapp



Takplatta Klass B

Rostfritt stål

10 mm tapp



KLASS G



Takplatta Klass G

Svart

15 mm tapp



Takplatta Klass G

Rostfritt stål


15 mm tapp



Receiver

FÖR ÖVRE PIVOT REVERSED

Vid beställning av Övre pivot Reversed ingår det ett rektangulär Receiver i beställningen. Receiver monteras på insidan av den övre delen av pivotdörren. Tappen på Övre pivot Reversed vrids nedåt i Receiver under installationen.



Täckplattor

SYSTEM M+/M 40 MM NEDRE OCH ÖVRE PIVOT



SS

Rostfritt stål
(stålplåtar och pivåkåpor)



BK

Svart
(stålplåtar och pivåkåpor)



SS BK

Rostfria stålplåtar
Svarta pivåkåpor



BK SS

Svarta plåtar
Rostfria pivåkåpor

ÖVRE PIVOT REVERSED



SS

Rostfria TP-R lock



BK

Svarta TP-R lock



WT

Vita TP-R lock

SYSTEM ONE 40 MM



SS

Rostfria pivåkåpor




BK

Svarta pivåkåpor

TILLBEHÖR

Flush

Flush består av två starka magneter. Dessa är monterade längst ned på sidan av pivotdörren och väggen. Flush förstärker således 0°-läget på varje pivotdörr, oberoende av dess storlek eller vikt.



Hexagon Guide

Hexagon Guide kan underlätta installationen av pivotdörren. Det minsta avståndet från pivotpunkten till dörrens kant är 70 mm och det största avståndet är halva dörrbredden. Om pivotpunkten är mer än 280 mm från dörrkanten erbjuder vi Hexagon Guide för att underlätta installationen.



Axle Wrench

När du installerar en dörr försedd med System M+ eller System M är det mycket viktigt att dörren installeras i öppet läge. Detta kan göras genom att använda Axle Wrench för att vrida den ovala spindeln längst ned på systemet 90° med pilen pekande mot dörrens öppningsriktning (läge 0°). Vid frekvent användning går det att montera golvplattan (art. FP.M.X.X.S.SS) på Axle Wrench.



Adapters

Adapters kan användas för att montera komponenterna i en metallprofil. De två Adapters monteras först i profilen. De ger sedan en stabil bas att montera komponenten på. För närvarande erbjuder vi endast Adapters för profiler med en tjocklek på 2 mm. Den här produkten är kompatibel med alla övre pivot och med nedre pivot System One och System 3.



	SYSTEM M+	SYSTEM M	SYSTEM 3	SYSTEM ONE
EGENSKAPER				
Rotation	180° rotation och 90° rotation med dörrkarmar	180° rotation och 90° rotation med dörrkarmar	360° rotation	360° och 90° rotation
Stoppläge	90°, -90° och 0°	90°, -90° och 0°	0°, 90°, 180° och 270°	-
Frösvängande	-	-	-	✓
Självstängande	✓	✓	-	-
För dubbelverkande dörrar	✓	✓	✓	✓
För enkelverkande dörrar	✓	-	-	✓
För dörrkarmar/ramar	✓	-	-	✓
Dörrvikt	20 - 500 kg*	20 - 209 kg*	20 - 350 kg*	0 - 500 kg
JUSTERING AV RÖRELSE				
Damper Control	✓	✓	-	-
30° Speed Control	✓	-	-	-
Latch Control	✓	-	-	-
SPECIFIKATIONER				
Viktklasser	7 klasser, A-G	4 klasser, AA-C	4 klasser, AA, C, E & G	1 klass, G
Vikt	Klass A-E: 2.7 kg Klass F-G: 4.0 kg	Klass A-E: 2.7 kg Klass F-G: 4.0 kg	0.74 kg	0.22 kg
Material	Rostfritt stål Anodiserad aluminium	Rostfritt stål Anodiserad aluminium	Rostfritt stål Anodiserad aluminium	Rostfritt stål Anodiserad aluminium
KOMPATIBILITET FÖR ÖVRE PIVOT				
Övre pivot	TP-70, TP-40, TP-CG, TP-R	TP-70, TP-40, TP-CG, TP-R	TP-70, TP-CG, TP-R	TP-70, TP-40, TP-CG, TP-R

* Beror på dörrrens bredd. Se FritsJurgens Selector.

FritsJurgens®

FRITSJURGENS INTERNATIONAL

A. Einsteinlaan 1

9615 TE Kolham

Nederländerna

+31 598 343 410

info@fritsjurgens.com

FRITSJURGENS ITALIA (REGIONALT FÖRSÄLJNINGSKONTOR)

Via Marsilio Ficino 22

50132 Firenze

Italy

+39 055 064 0290

info@fritsjurgens.com

FRITSJURGENS DUBAI BRANCH

DLC-OP-A2-4-0029

Dubai South

Dubai

Förenade arabemiraten

BP.info.SV.2023

Copyright © FritsJurgens®

05-2023



8 720681 608471



www.fritsjurgens.com