



EN GUIDE FÖR POCKERKARMAR




www.eclisseworld.com

SNABBGUIDE



STÅLKONSTRUKTION MED
LÖPSKENA

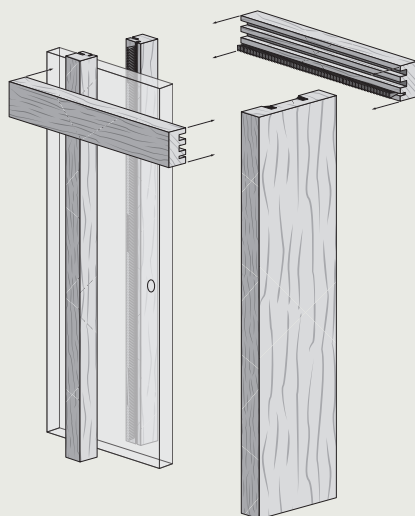

LISTKIT I TRÄ

LÅT DÖRREN GLIDA IN I VÄGGEN



ENKEL

DUBBEL

INDEX

VAD ÄR EN POCKETKARM? 4

OLIKA SYSTEM 6

ECLISSE CLASSIC
Hur du väljer storlek

ECLISSE SYNTESIS® FLUSH
Hur du väljer storlek

VILKEN TYP AV DÖRR? 12

TRÄDÖRRAR

KARMFRIA GLASDÖRRAR

ECLISSE UNIKA FÖRSÄLJNINGSARGUMENT 14

INSTALLATION 15

ECLISSE CLASSIC
ECLISSE SYNTESIS®

TILLBEHÖR 18

FRÅGOR OCH SVAR 20

© ECLISSE, alla rättigheter reserverade.

Användning, arkivering och total eller delvis reproduktion, med hjälp av mekaniska eller elektroniska medel, av texter, ritningar och bilder i denna publikation är strängt förbjudet, om inte särskilt skriftligt godkänts av ECLISSE.

VAD ÄR EN POCKETKARM?

En pocketkarm är en infälld skjutdörrskonstruktion för montering i vägg.

Systemet består av en flexibel stålkarm som täcks med väggskivor.

Skena i toppen och inga skenor på golvet behövs.



ENKELDÖRR



DUBBELDÖRR



VAD ÄR EN POCKETKARM?

HUR FUNKERAR DE?

Stålkarmen ersätter reglarna och dörren monteras på den patenterade skjutsdörrsskenan.

ECLISSE-pocketkarmar kan användas med stål- eller träreglar.

Bilden visar hur det ser ut innan väggskivan har monterats.

NOTERA - det finns många olika storlekar av reglar, för instruktioner se sidorna 16-17.

träreglar


eller

stålreglar




VAD ÄR DE TILLVERKADE AV?

ECLISSE-stålprofiler är tillverkade av galvaniserat (rostskyddat) stål och skjutsdörrsskenan är tillverkad av anodiserad aluminium.

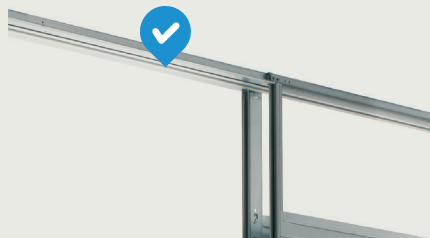

**LÅNGSIKTIG
MOTSTÅNDSKRAFT MOT
KORROSION.**

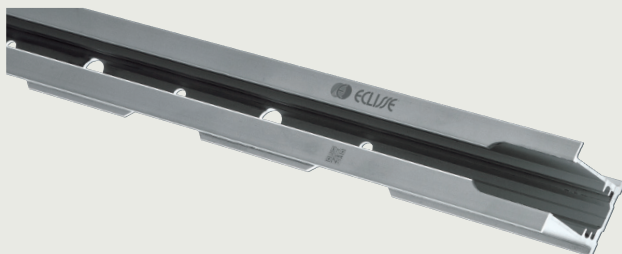

OLIKA SYSTEM

ECLISSE CLASSIC ELLER ECLISSE SYNTESIS®?

Välj mellan traditionella ECLISSE CLASSIC-system där man använder dörrfoder och listkit (se sidan 7) eller ECLISSE SYNTESIS® som ger ett stilrent uttryck i avsaknad av dörrfoder och listkit (se sidan 10).

ECLISSE CLASSIC



ECLISSE SYNTESIS®



OLIKA SYSTEM


ECLISSE CLASSIC SYSTEM

För användning ihop med dörrfoder, detta är ett system som har ett listkit i trä, för användning ihop med trädörrar eller glasdörrar.




TRADITIONELLA SYSTEM

STANDARD KARMAR

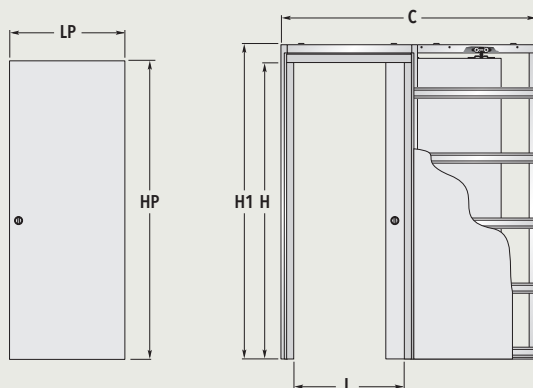

Tillgängliga i
FV 95 ELLER **120** mm.

FV = färdig väggjocklek



DÖRRMÅTT	ÖPPNINGSMÅTT	KARMMÅTT
LP x HP	L x H	C x H1
625 x 2040	600 x 2030	1288 x 2120
725 x 2040	700 x 2030	1488 x 2120
825 x 2040	800 x 2030	1688 x 2120
925 x 2040	900 x 2030	1888 x 2120
1025 x 2040	1000 x 2030	2088 x 2120
1125 x 2040	1100 x 2030	2288 x 2120
1225 x 2040	1200 x 2030	2488 x 2120


Alla måtten är angivna i mm

OLIKA SYSTEM


ECLISSE CLASSIC SYSTEM

ECLISSE tillverkar system för enkel- eller dubbeldörrar. Se avsnitt 3 för mer information.


EXEMPEL FÖR ENKELDÖRR

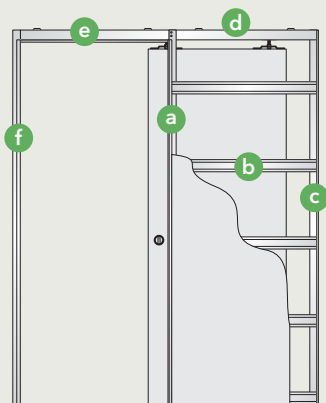

EXEMPEL FÖR DUBBELDÖRR

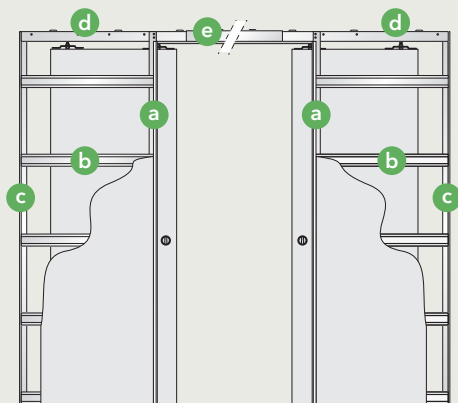

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

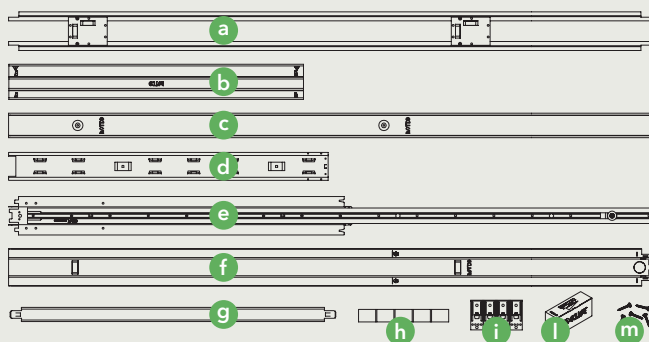

RAMVERK I METALL INNEHÅLL FÖR SINGEL-SATS

- a: Vertikal pocketlist
- b: Horisontell pocketlist
- c: Bakre vertikal list
- d: Övre pocketlist
- e: Topskena med spår
- f: Dörrpost i metall

- g: Hållare (2 styck)
- h: Polystyrene distanser
- i: Fästen till golvfästen
- l: Dörrmonteringsatts
- m: Förpackning av skruvar


NOTERA ATT "f" INTE ÄR INKLUDERAT I SYSTEMET
FÖR DUBBELDÖRRAR

OLIKA SYSTEM


VAD ÄR ETT LIST-KIT?

Det list-kit som ECLISSE levererar (endast CLASSIC-systemet) kommer i en separat förpackning. Listkittet som är i trä med infälld borsttätning monteras enkelt på ramen och tätar mot dörrbladet.


LIST-KIT FÖR ENKELDÖRRAR

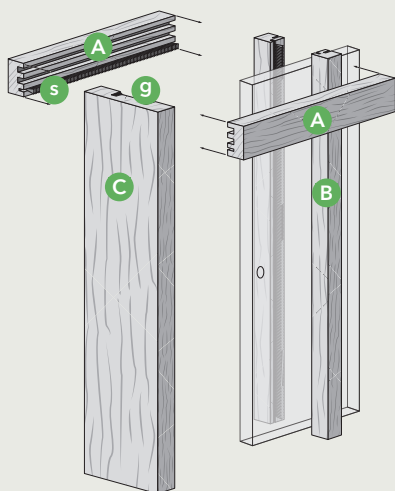

LIST-KIT FÖR DUBBELDÖRRAR

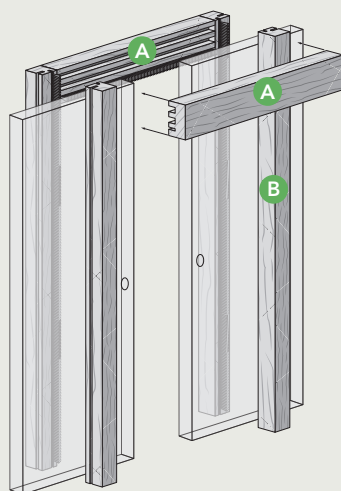

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

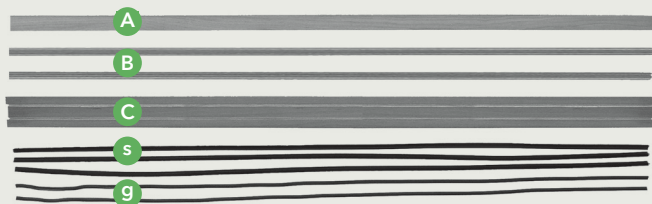

LIST-KIT FÖR ENKELDÖRRAR

A: Dörrstolpe
B: 2 vertikala lister
C: Anslagskit

s: 3 borsttätning
g: 2 tätningar anslag

NOTERA ATT "C" INTE ÄR INKLUDERAD I SYSTEMET FÖR DUBBELDÖRRAR

OLIKA SYSTEM


ECLISSE SYNTESIS® SYSTEM

ECLISSE SYNTESIS® systemet ger, i avsaknad av dörrfoder och list-kit, ett rent utseende mellan vägg och dörr. Kan användas för trädörrar eller glasdörrar från ECLISSE. (Se sida 12/13).




ECLISSE SYNTESIS® SYSTEM

STANDARD KARMAR

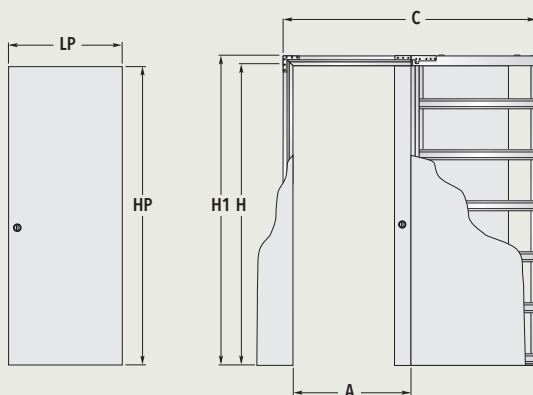

Tillgängliga i
FV 100/125/150 mm
FV= Färdig väggfjocklek.



DÖRRMÅTT	ÖPPNINGSMÅTT	KARMMÅTT
LP x HP	A x H	C x H1
630 x 2040	600 x 2048	1385 x 2108
730 x 2040	700 x 2048	1585 x 2108
830 x 2040	800 x 2048	1785 x 2108
930 x 2040	900 x 2048	1985 x 2108
1030 x 2040	1000 x 2048	2185 x 2108


Alla måtten är angivna i mm

OLIKA SYSTEM


ECLISSE SYNTESIS® SYSTEM

Ett stilrent utseende utan dörrfoder och list-kit,
bara vägg - dörr - vägg.


EXEMPEL FÖR ENKELDÖRR

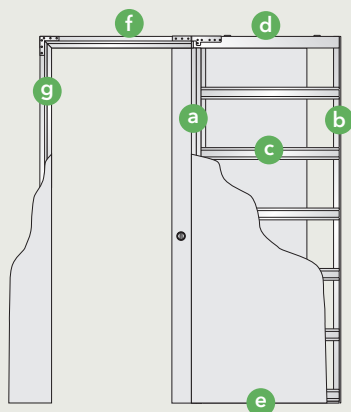

EXEMPEL FÖR DUBBELDÖRR

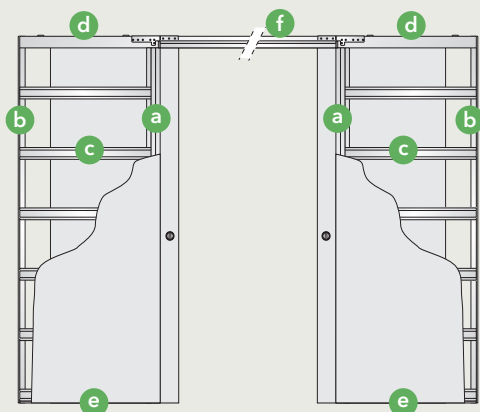

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

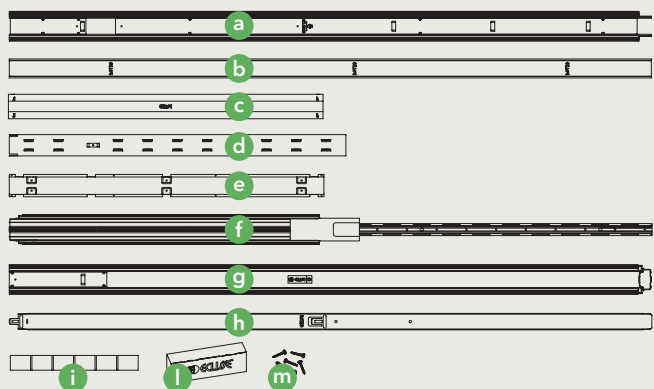

RAMVERK I METALL INNEHÅLL FÖR SINGEL-SATS

- a: Vertikal pocketlist
- b: Bakre vertikal list
- c: Horisontell pocketlist
- d: Övre pocketlist
- e: Profil för underskena
- f: Toppskena med spår


- g: Dörrpost i metall
- h: Justeringsskena (patenterad)
- i: Polystyrene distanser
- l: Dörrmonteringssats
- m: Förpackning av skruv

NOTERA ATT "g" INTE ÄR INKLUDERAD I SYSTEMET
FÖR DUBBELDÖRRAR

VILKEN TYP AV DÖRR?

TRÄDÖRRAR

40 mm tjocka dörrar,
udda mått kan eventuellt
lösas på förfrågan.
Maximal dörrvikt är 100 kg
(150 kg på förfrågan).

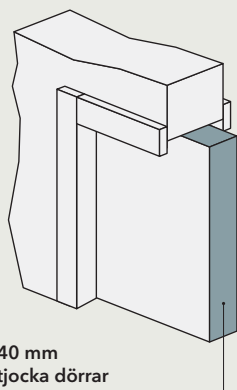

**kg
100**
Maximal
dörrvikt är
100/150 kg.



DÖRRMÅTT
LP x HP
625 x 2040 mm
725 x 2040 mm
825 x 2040 mm
925 x 2040 mm
1025 x 2040 mm
1125 x 2040 mm
1225 x 2040 mm

VILKEN TYP AV DÖRR?

KARMFRIA GLASDÖRRAR

ECLISSE erbjuder karmfria satinglas-dörrar anpassade för ECLISSE's system. Alla

ECLISSE's glasdörrar är värmebehandlade enligt de senaste regelverken i Europa.

Med "värmebehandlingen" menas att de har blivit utsatta för så hög värme att de klarar mer än normalt glas och har stor motståndskraft mot yttre åverkan. Om de mot förmodan går sönder så är det i små bitar, syftet är att minska risken för skärskador.

Finns tillgängliga 10 mm tjockt glas.




VAD ÄR SATIN GLAS?


Satin glas är "frostat" ogenomskinligt glas som är lätt att rengöra.



10 cm från glaset



30 cm från glaset



1 m från glaset

Besök gärna ECLISSE hemsida för mer information om glasdörrar www.eclisseworld.com

ECLISSE UNIKA FÖRSÄLJNINGSGRÄNSEN

GARANTERAD OCH TESTAD



ECLISSE-system har garantitid på 12 år. Oberoende IMPACT-testad och även KORROSSIONS testad, så att du kan vara säker på att få en kvalitetsprodukt.

SINNESRO



ECLISSE-systemet har utformats så att skenan och hjulbeslagen är helt avtagbara, utan att du behöver bryta dig in i väggen. ECLISSE-systemet är helt underhållsfritt, men skenan och hjulen är fullt utdragbara om något oförutsett skulle hända eller om du skulle vilja eftermontera något tillbehör.

SNABB OCH ENKEL INSTALLATION



ECLISSE-pocketkarmar har tillverkats med installatören i åtanke. Varje liten detalj har beaktats, från den intuitiva dörrguiden till de självslåsande stålprofilerna som klickas på plats på några minuter.

YouTube installationsvideos finns tillgängliga på vår YouTube kanal, <https://www.youtube.com/user/eclisseinternational>.

STYRKA



Styrka är väldigt viktigt och ECLISSE har det starkaste systemet av den här typen på marknaden, med galvaniserade stålprofiler som är uppbyggda av 1,2 mm stål.



ALUMINIUMPROFIL FÖR DÖRRSTYRNING



ECLISSE kan leverera en aluminiumprofil som standard till enkel- och dubbelkarmar. Profilen passar till dörrar som inte når ända ner till golvet. Trädörrar kan med tiden bli skeva, vilket kan göra glidrörelsen ojämn. Genom att installera aluminiumprofilen elimineras detta och en mjukt glidande rörelse är säkrad.



KOMPLETT MED LISTKIT I TRÄ

Av stor vikt då den är designad av ECLISSE CLASSIC för att ge en snygg och professionell finish till systemet.




INSTALLATION

STANDARD INSTALLATION

använd **STANDARD**DÖRRAR

använd **STANDARD** 12,5 mm
gips-/väggskiva
(skruvar ingår i satsen).

använd **STANDARD** trä- eller
metallreglar för 95 mm eller
120 mm färdiga väggar

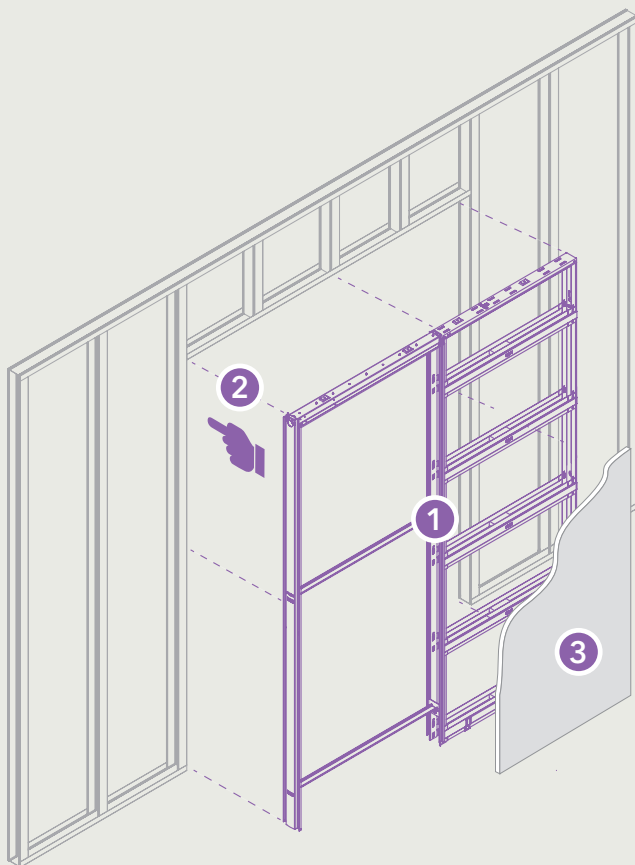

**DU KAN INSTALLERA
VÄGGSKIVAN NÄR
SOM HELST EFTER
ATT KARMEN
INSTALLERATS**

1.	MONTERA KARMEN	15 minuter
2.	SKRUVA FAST KARMEN I REGELN	15 minuter
3.	MONTERA VÄGGSKIVAN	15 minuter

INSTALLERA ALLTID PÅ FÄRDIG GOLVNIVÅ

INSTALLATION

REGELVÄGG OCH DEN FÄRDIGA VÄGGENS TJOCKLEK

Det är viktigt att du förstår det här avsnittet eftersom det finns många olika storlekar på regler. En regelvägg består av trä- eller stålreglar samt väggskiva.

STÅLREGLAR



Från tabellen nedan kan du se de olika storlekarna på regelväggar och hur du använder ECLISSE-karmen med var och en av dem. Kom ihåg att ECLISSE CLASSIC-serien kan monteras för 95 eller 120 mm färdig vägg tjocklek.

TRÄREGLAR



INSTALLATION

Den vanligaste väggregeln är vanligen 70 mm eller 95 mm och väggskivan är nästan alltid 12,5 mm tjock i båda fallen.

För att matcha detta kan ECLISSE-karmen monteras till 70 mm eller 95 mm.

70 mm regelvägg plus 12,5 mm väggskiva ger en färdig väggtojcklek på 95 mm.

95 mm regelvägg plus 12,5 mm väggskiva ger en färdig väggtojcklek på 120 mm.

KONTROLLERA ALLTID OM DET ÄR 95 ELLER 120 mm FÄRDIG VÄGGTOJCKLEK.

MEN det finns andra kombinationer. I tabellen kan du bekanta dig med de olika storlekarna.


REGELVÄGG/POCKET MONTERING/VÄGGTOJCKLEK

	Regel	Färdig väggtojcklek	Väggskiva PÅ BÅDA SIDOR		Listkit
			På pocketkarm	På regel	
T R Ä R E G E L	70 mm	95 mm	En 12,5 mm skiva	En 12,5 mm skiva	95 mm
	95 mm	120 mm	En 12,5 mm skiva	En 12,5 mm skiva	120 mm
M E T A L L R E G E L	70 mm	95 mm	En 12,5 mm skiva	En 12,5 mm skiva	95 mm
	95 mm	120 mm	En 12,5 mm skiva	En 12,5 mm skiva	120 mm

TILLBEHÖR

ECLISSE BIAS®

ECLISSE BIAS® är en helt integrerat dämpare för skjutdörrar, den är integrerad i toppskenan, osynlig från utsidan och har en mjukstängande funktion.



Stänger en 40 kg tung dörrpanel helt.

Med mer vikt än så, fungerar anti-slam funktionen fortfarande men garanterar inte att dörren stänger helt av sig själv.

ECLISSE BIAS® DS

ECLISSE BIAS® DS med inbyggda dämpare för öppning och stängning.

Dämparna är gömda i toppskenan.


Anpassat för pocketlösningar med enkel- eller dubbdörr, osynlig från utsidan.



Dämparen garanterar tyst och mjuk stängning samt öppning med dörrvikter på upp till 40 kg.

SJÄLVSTÄNGANDE FUNKTION

Du behöver bara öppna dörren, den stängs helt av sig själv med ett genialt system som är helt integrerat i karmen. Stängningshastigheten kan justeras utan att listkittet behöver avlägsnas och för en mycket långsam stängningshastighet, har ECLISSE ett speciellt mjukstängningssystem.



Designad för dörrvikter på upp till 40 kg.
Fungerar med ECLISSE CLASSIC enkeldörrsystem.

PARDÖRRSKOORDINATOR

Med detta system är öppnandet/stängandet av de båda dörrarna kopplade så att när du öppnar eller stänger en dörr, öppnas eller stängs den andra dörren. Systemet kan installeras i befintliga pocketkarmar då ECLISSE-systemet har löstagbara skenor, som kan tas bort när man installerar koordinationsystemet.



Setet innehåller en mjukstängare som saktar ned dörrarna och stänger dem helt, om inte dörrarnas vikt är större än 25 kg.

FRÅGOR OCH SVAR

12/2018 - 601026801

POCKETKARM?

F. LEVERERAS ECLISSE-POCKETKARM MED DÖRR?

S. Nej, du kan använda vilken standarddörr du vill enligt det svenska modulsystemet. *Se mått på sida 7.

F. VAD GÅR GRÄNSEN FÖR DÖRRSTORLEK?

S. Standardsortimentet av pocketkarmar passar alla standard dörrstorlekar. *Se sida 12 för min + max bredd + höjd + tjocklek + vikt.

F. BEHÖVER JAG EN TRÖSKEL?

S. Nej, golvytan förblir obruten.

F. VILKA GARANTIER ERBJUDER NI?

S. ECLISSE-systemet garanteras i 12 år för material- och tillverkningsfel.

LIST-KIT?

F. LEVERERAS ECLISSE MED LIST-KIT?

S. Ja som tillval.

F. FINNS DE OLIKA LIST-KIT FÖR OLIKA POCKETKARMAR?

S. List-kitten beror på den slutliga vägg tjockleken. Ange alltid detta vid beställning.

F. VARFÖR ANVÄNDA BORSTLISTER RUNT DÖRREN?

S. För att täta mot damm och höja det estetiska intrycket.

F. VARFÖR EN DÖRRPOST I TRÄ?

S. En inbyggd dörrstolpe låter din dörr glida in i den och ger en perfekt stängningslinje.

GLASDÖRRAR?

F. ÄR GLASET HÄRDAT?

S. Glaset är upphettat (härdat) enligt Europas senaste regelverk. Om det brister så brister det i tusentals bitar. Med andra ord minimerade eller inga skador.

F. KAN JAG FÅ MIN EGEN DESIGN PÅ GLASET?

S. Inom vissa ramar ja, ECLISSE kan också trycka upp dina foton på dörrarna (Hög upplösning krävs dock för detta).

F. VAD GÄLLER FÖR HANDTAGEN?

S. Ta en titt på vår hemsida: www.eclisse.eu/Products/Finishings/Lock-kits



**TVEKA INTE ATT KONTAKTA VÅR ORDER & KUNDSERVICE 010-483 40 25
OM DU HAR FRÅGOR, VI FINNS ALLTID HÄR FÖR DIG.**



Göthes Industribeslag AB
Box 1928 Roxnäs vägen 14, 791 19 FALUN
Tel.: +46 (0) 10 483 40 00
Fax: +46 (0) 10 483 40 20
E-mail: ab@gothes.se - www.gothes.se

